


Топливоподача Дрова		ТТ-1235
М	1:20	

Линка Б°  
 вал переосытки на  
 подшипники 2<sup>го</sup> порядка

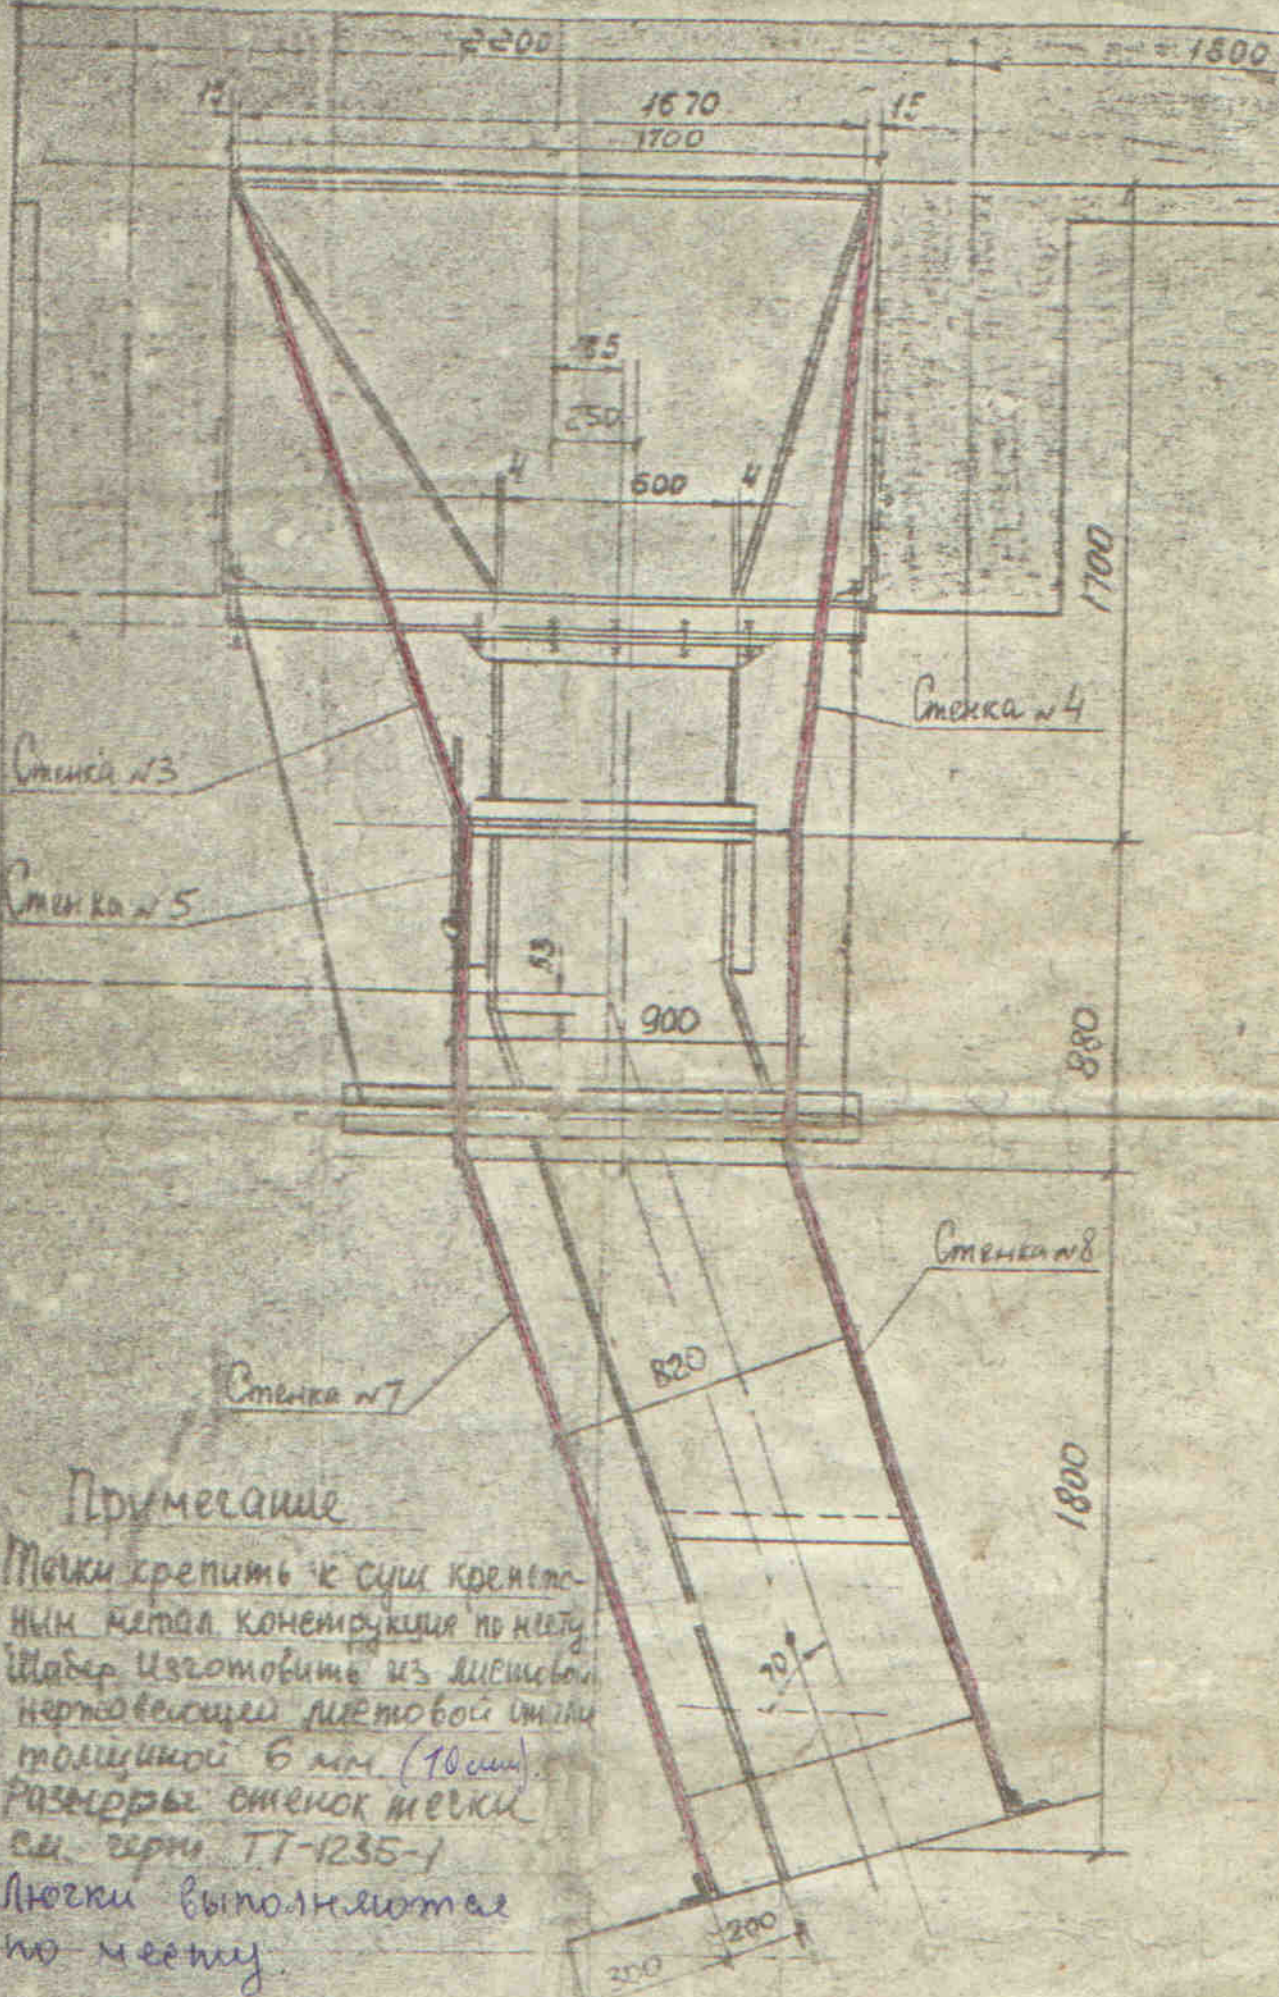

**Примечание**

Метки крепить к стержню крепительным метал конструция по месту.  
 Шлакер изготовить из листового перфорированного листового металла толщиной 6 мм (10 мм).  
 Размеры стенок метки см. черт. ТТ-1235-1.  
 Лотки выполняются по месту.

Согласовано на 2 к

А. Вишневецкий